


Das zweisitzige Moped — rassig und voller Schwung — für junge Leute — steuer- und führerscheinfrei

# EXPRESS-*Carino*

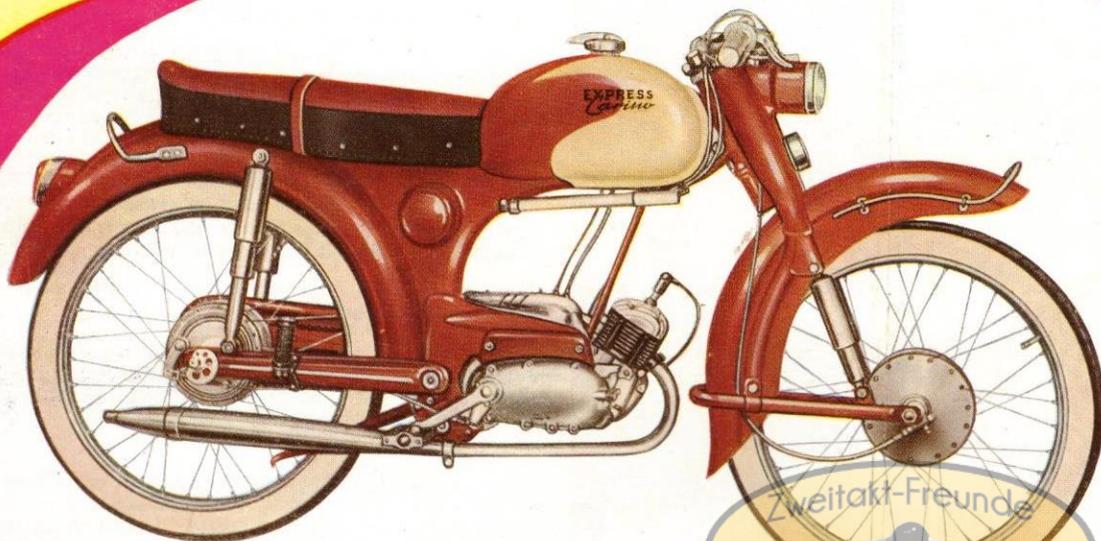


*Der neue Zweisitzer*

mit erhöhter Fahrsicherheit:

Langschwing-Vorderfedergabel, Reifen 25 x 2,5" mit großen Leichtmetall-Vollnaben-Bremsen



# EXPRESS *Cariuo*

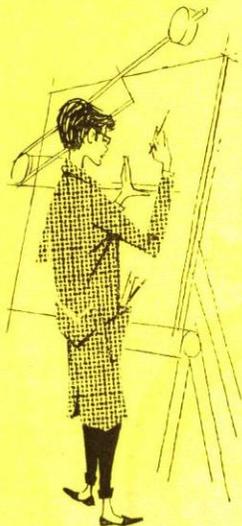

Verlangen Sie unverbindliche Vorführung  
bei Ihrem Express-Händler:



2002 2 60 10' Z1

## TECHNISCHE DATEN

### Motor:

VICTORIA-Einzylinder-Blockmotor - 47 ccm Hubraum - Bohrung 38 mm - Hub 42 mm - Verdichtungsverhältnis 1 : 6,5 - 1,8 PS bei 4650 U/min. - Motorgehäusedeckel hochglanzpoliert - abnehmbarer Leichtmetallzylinderkopf - Graugußzylinder - Flachkolben - im Rahmen eingeschlossener, aber bequem zugänglicher Bing-Vergaser mit Startvorrichtung, Naßluftfilter und Ansaug-Geräuschkämpfer - Normverbrauch ca. 1,4 Liter/100 km bei 30 km/h auf ebener Straße.

### Getriebe:

Im Motorblock eingebautes Zweigang- oder Dreiganggetriebe mit Leerlauf - Ziehkeilschaltung - Dreischeiben-Lamellenkupplung - Kraftübertragung auf das Hinterrad durch Kette - Tretkurbeln, zum wahlweisen Start aus dem Stand oder durch Antreten.

### Fahrgestell:

Preßschalenrahmen mit Profilrohrgabel - Abfederung des Vorder- und Hinterrades durch Langschwinge und an Federbeinen abgestützt - mit großen Leichtmetall-Vollnabenbremsen für Vorder- und Hinterrad, 120 mm Ø - Hinterradnabe mit Steckachse - Ballonbereifung 23 x 2,50, auf Wunsch mit Weißwanddecken - Sitzbank für 2 Personen.

### Kraftstoff-Behälter:

Inhalt ca. 8,5 Liter Kraftstoffgemisch, ausreichend für ca. 550 km Fahrt - Kraftstoffhahn mit Reserveschaltung.

### Ausstattung und Zubehör:

Werkzeugbehälter mit vollständigem Werkzeug - Sportlenker - Breitstrahlscheinwerfer - Tachometer im Scheinwerfer eingebaut - Chrombügel am vorderen Schutzblech - Diebstahlsicherung im Steuerkopf - Schlußleuchte mit Rückstrahler kombiniert - sehr kräftiger Mittelständer.

### Technische Abmessungen:

Radstand ca. 1170 mm - Gesamtlänge 1850 mm - Gesamtbreite ca. 550 mm - Gesamthöhe ca. 880 mm - Bodenhöhe ca. 155 mm - zulässige Radlast vorne 62 kg, zulässige Radlast hinten 148 kg - Leergewicht mit Doppelsitzbank und Fußrasten 60 kg - zulässiges Gesamtgewicht 210 kg - Bereifung vorn und hinten 23 x 2,50 (Motortyp) - Felgenreife 1,50 A x 19.

### Sonderausstattung:

Soziusfußrasten - Kofferträger Erh. 2015

Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten!

# ZWEIRAD UNION AG. NÜRNBERG